
image du produit









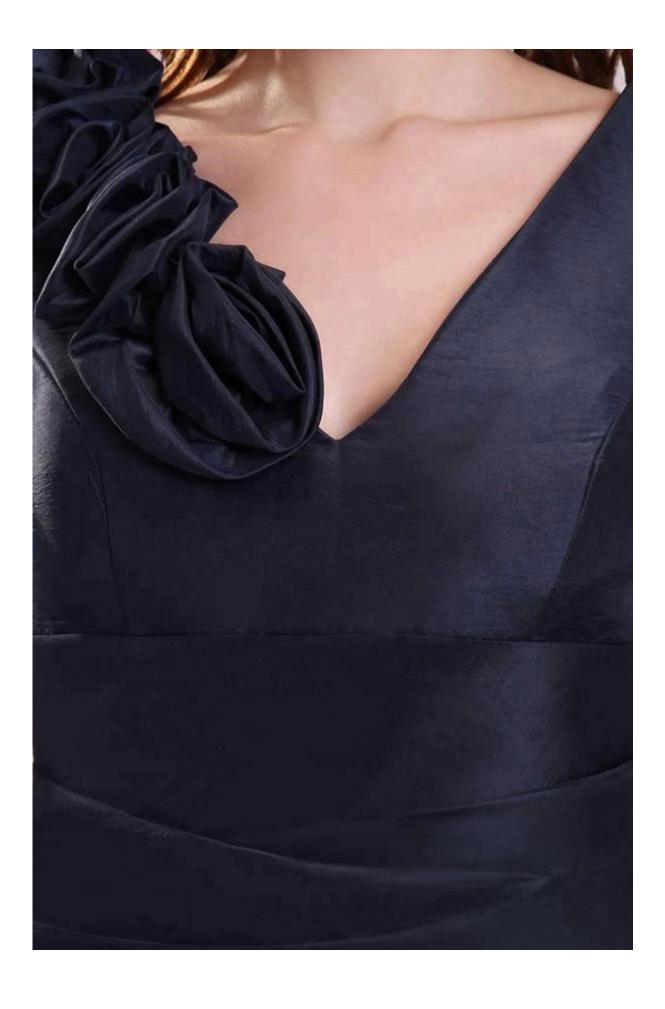

Marque	mariée ZZ
Nom du produit	
Numéro de style	HMY-E87
Fabric	S perles en dentelle de tulle
MOQ	1 pièce
Service	OEM et ODM
Couleur	Blanc, ivoire clair, ivoire et champagne ou personnalisé
Taille	Veuillez choisir parmi nos tableaux de tailles, ou vous pouvez suivre nos instructions de mesure.
Remarque	Les prix ne comprennent pas les frais de port ni les accessoires: gants, voile de mariage ou veste.
Conditions de livraison	Habituellement envoyé par Air Express tel que DHL, UPS, SME, TNT, FEDEX, ARAMEX, TOLL, etc.
premier temps	Hors saison: 10-15 jours pour une commande; Occupé-saison: 20-30 jours pour une commande.
Modalités de paiement	Western Union, Money Gram, Virement bancaire, Engagement, Visa, Master Card.
Attention	Si la décoration des robes que vous souhaitez est en rupture de stock, nous vous informerons avant que vous ne passiez la commande.
Emballage	Chaque robe dans un sac en polyester.

Taille

					Stan	dard	Dre	ss S	ize C	hart						
US Size	2		4		6		8		10		12		14		16	
Europe Size	32		34		36		38		40		42		44		46	
UK Size	6		8		10		12		14		16		18		20	
	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
Bust	32%	83	33%	84	34%	88	35∦	90	36%	93	38	97	39%	100	41	104
Waist	25%	65	26 ½	68	27%	70	28%	72	29%	75	31	79	32%	83	34	86
Hips	35%	91	36%	92	37%	96	38%	98	39%	101	41%	105	42%	109	44%	112
Hollow to Hem	58	147	58	147	59	150	59	150	60	152	60	152	61	155	61	155
Natural Height	63	160	65	160	65	165	65	165	67	170	69	175	69	175	69	175
				-	Plus	Size	Dre	ss S	ize C	Chart						
US Size	14W		16W		18W			20W		22W			24W		26W	
Europe Size	44W		46W		48W			50W		52W			54W		56W	
UK Size	18W		20W		22W		24W			26W		28W		30W		
	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inc	h i	cm	inch	cm	inc	h c	n i	nch	cm
Bust	41	104	43	109	45	114	47	,	119	49	124	5	1 13	30	53	135
Waist	34	86	36%	92	38	98	40	X 3	104	43	109	45	ж 11	15 4	17×	121
Hips	43%	110	45%	116	47%	121	49	ж	126	51%	131	53	% 13	36 5	55%	141
Hollow to Hem	61	155	61	155	61	155	6	E 3	155	61	155	6	1 15	55	61	155
Natural Height	69	175	69	175	69	175	69)	175	69	175	69	17	75	69	175

Instructions de mesures





processus

